


A-1100 Wien, Favoritner Gewerberg 40

Telefon: +43/1/602 41 22-0
Fax: +43/1/602 41 22-19
www.elho.at office@elho.at



INCOLOY ELEKTRO - EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

für Brauchwasserboiler

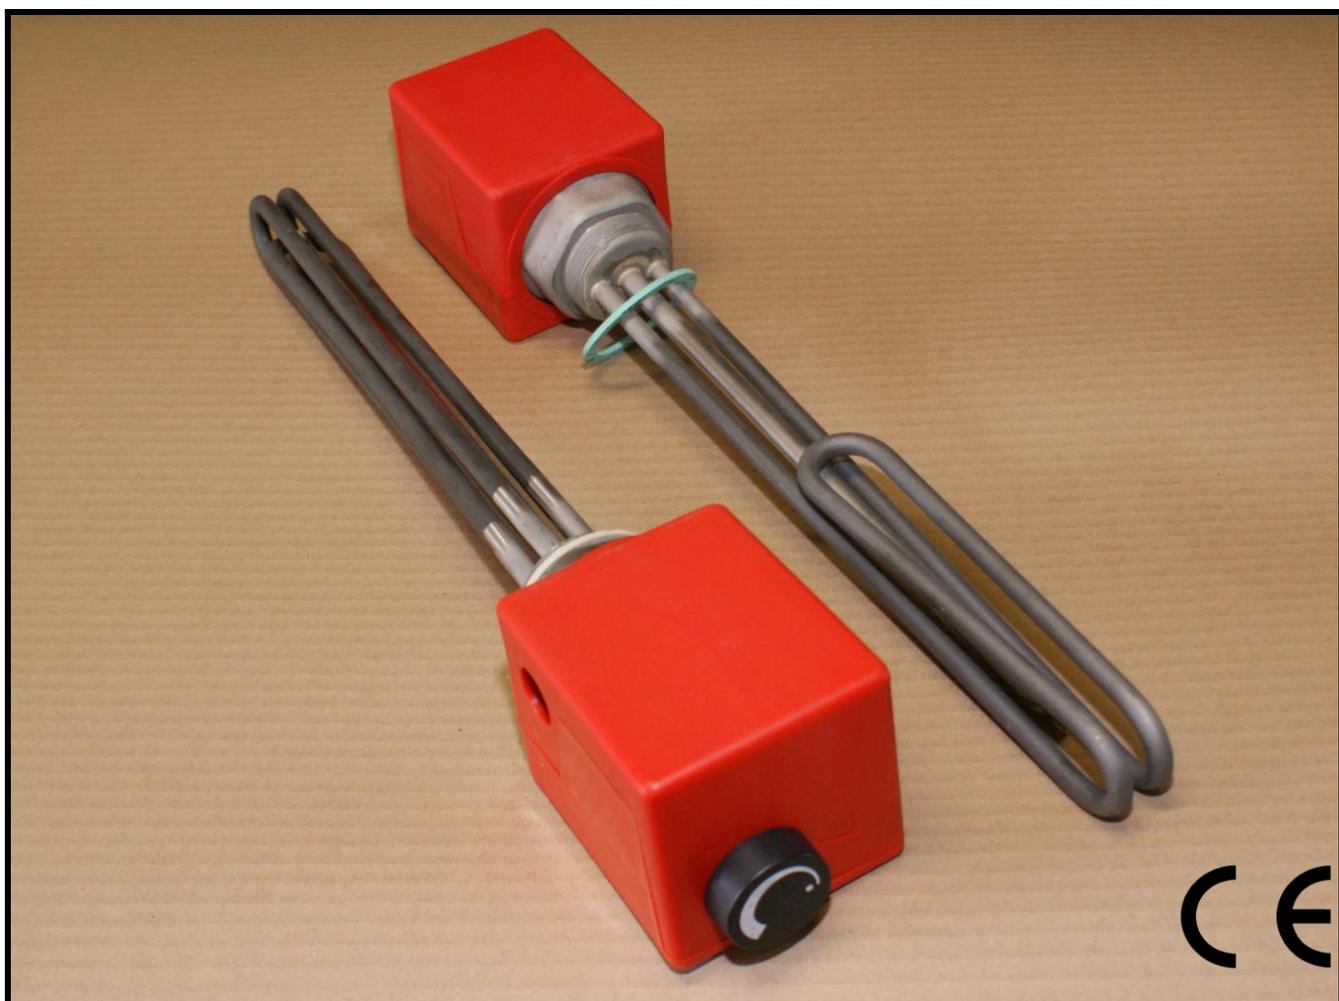

INCOLOY ELEKTRO - EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

für Brauchwasserboiler

Die Einschraubheizkörper dieser Serie sind speziell für den Einsatz in Brauchwasserboilern, welche mit einer 6/4" Muffe ausgerüstet sind, konzipiert worden.

Der R 6/4"-Einschraubflansch ist aus korrosionsbeständigem, rostfreiem Edelstahl und die Heizelemente aus Incoloy 825 gefertigt.

Die rote Abdeckkappe aus Kunststoff ist entsprechend abgedichtet und daher feuchtraumsicher (spritzwassergeschützt, IP 54).

In dieser Abdeckkappe sind der Regelthermostat (Einstellbereich bis ca.80°C) mit außen-liegenderm Einstellknopf und der Sicherheits-Temperaturbegrenzer (Abschalttemperatur ca.110°C) mit innenliegender Reset-Taste eingebaut. Die beiden Temperaturfühler (separate Systeme) sind in einem Schutzrohr eingeführt und messen direkt die Wassertemperatur. Dadurch können Schäden am Boiler, auch bei Defekt des Regelthermostaten, ausgeschlossen werden.

Die Einschraubheizkörper haben eine unbeheizte Länge von ca. 100 mm und sind daher zum Einbau in alle handelsüblichen Boiler mit einer max. Muffenlänge von 100 mm geeignet.

Normreihe:

Type	Heizleistung	Spannung	Einbaulänge
EHKi - 2,00/1	2,00 kW	230 V	345 mm
EHKi - 2,50/1	2,50 kW	230 V	345 mm
EHKi - 2,50/3	2,50 kW	3 x 400 V	345 mm
EHKi - 3,00/3	3,00 kW	3 x 400 V	345 mm
EHKi - 3,75/3	3,75 kW	3 x 400 V	345 mm
EHKi - 4,50/3	4,50 kW	3 x 400 V	390 mm
EHKi - 6,00/3	6,00 kW	3 x 400 V	490 mm
EHKi - 7,50/3	7,50 kW	3 x 400 V	590 mm
EHKi - 9,00/3	9,00 kW	3 x 400 V	690 mm

Die angeführten Typen sind ab Lager Wien erhältlich.

Davon abweichende Leistungen, Spannungen oder Einbaulängen können auf Wunsch kurzfristig angefertigt werden.